

NAVIS SÉJOUR





NAVIS SÉJOUR

Grace à Navis, une déclaration vigoureuse au niveau des exigences et du style est présente dans la pièce. Avec son charme généreux et ses formes élégantes, Navis met en place un design d'une nouvelle classe dans les intérieurs modernes. Les arrondis doux en verre gracile, qui aboutissent avec fluidité sur le laqué noble, le bois naturel et le métal dynamique, donnent à chaque élément de la série le charme d'un solitaire expressif. La forme d'amande est en parfaite harmonie avec le laqué structuré et la céramique, un piétement optionnel et un éclairage d'ambiance sophistiqué donnent aux lignes de la légèreté et la plasticité.

Sommaire

	Page
Présentation du programme, tableaux des finitions	2-4
Compositions précalculées	6-7
Lowboards 2-4 unités, elliptiques sur deux côtés	8-15
Lowboards 3-4 unités, elliptiques sur un côté	16-21
Accessoires média pour lowboards, supports d'écran plat	22
Buffets bas et hauts sur piétement en métal	23-24
Buffets hauts, éléments complémentaires suspendus	25
Éléments suspendus, vitrine, tablettes en équerre	26-27
Accessoires pour éléments	28
Eclairage, télécommande	29
Salle à manger, tables basses	30
Informations générales:	
Fabrications spéciales, articles spéciaux	31
Possibilités de commande de l'éclairage	32-33
Remarques importantes: caractéristique des murs / notice de montage	34

Tableaux des finitions

No. de la finition	Façades droites *	No. de la finition	Façades elliptiques **, tablettes en équerre, piétements en métal	No. de la finition	Plateau supérieur et face(s) latérale(s)
1058 2333 2331 2330	Laqué blanc pur Laqué structuré anthracite Cœur de noyer natura Chêne natura	1058 2333	Laqué blanc pur Laqué structuré anthracite	1058 2333 2369 2370 NOUVEAU 2268 NOUVEAU 2483 NOUVEAU 2484 NOUVEAU 2485 NOUVEAU 2270	Laqué blanc pur Laqué structuré anthracite Céramique zaha stone Céramique storm nero Céramique calacatta Céramique grigia Céramique shilin slate Céramique umbra marron Céramique pulpis

Remarques:

* Corps intérieur derrière façades droites toujours en laqué gris

** Corps intérieur derrière façades elliptiques dans la finition choisie (laqué blanc pur ou laqué structuré anthracite)

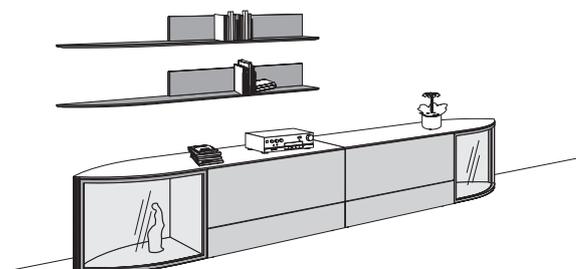
Explication concernant les finitions

Surfaces teintées en gris foncé sur les dessins

= Composants en laqué blanc pur ou laqué structuré anthracite

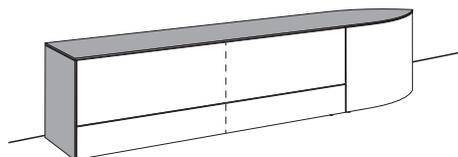
Surfaces teintées en gris clair sur les dessins

= Composants en laqué blanc pur, laqué structuré anthracite, cœur de noyer natura ou chêne natura



Plateau supérieur et face(s) latérale(s):

Plateau supérieur et face(s) latérale(s) dans les finitions laqué blanc pur, laqué structuré anthracite, céramique zaha stone ou céramique storm nero



Remarques importantes

Lowboards et buffets bas comme élément reposant sur le sol ou élément suspendu:

Veillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont prévus en tant qu'élément reposant sur le sol ou suspendu.

Finition du corps intérieur:

Corps intérieur derrière façades droites toujours en laqué gris, corps intérieur derrière façades elliptiques dans la finition choisie (laqué blanc pur ou laqué structuré anthracite)

Finitions pour le verre:

Façades en verre clair pour la finition en laqué blanc pur, façades en verre teinté pour la finition en laqué structuré anthracite. Tablettes en verre clair.

Piètements en métal:

Piètements en métal avec revêtement par poudrage en laqué blanc pur ou en laqué structuré anthracite. Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande! Piètements en métal avec pieds réglables.

Aménagement intérieur standard:

Derrière les portes, des tablettes en bois sont prévues toutes les 2 unités et derrière les portes en verre des tablettes en verre.

Cadre fonctionnel:

Cadre fonctionnel toujours en laqué blanc.

Bâti de tiroirs toujours en gris.

Éléments suspendus:

Lowboards et éléments suspendus toujours équipés de ferrures pour accrochage

Combinaisons d'éléments reposant sur le sol et d'éléments suspendus:

Si des éléments reposant sur le sol et des éléments suspendus sont combinés lors d'une étude d'ameublement, il ne doit pas se trouver de plinthe dans le secteur des éléments reposant sur le sol, ou bien celles-ci doivent être démontées.

Charge maxi:

Charge maxi des tablettes en bois et en verre (jusqu'à une largeur de 70,4 cm), ainsi que des tiroirs: 25 kg

Charge maxi des tablettes en bois et en verre (d'une largeur entre 70,4 et 105,6 cm): 15 kg;

à partir d'une largeur de 105,6 cm: 10 kg


Charge maxi des plateaux supérieurs: 35 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol. Veuillez respecter les données spécifiques concernant la charge maximale de certains articles de la partie intérieure.

hülsta-Push-to-open: Tiroirs, abattants et portes équipés de hülsta-Push-to-open

Informations concernant les dessins

Tiroirs avec bâti séparé:

Pour les tiroirs ayant une façade d'une largeur de 140,8 cm et 176,0 cm, le bâti est séparé (une ligne en pointillé l'indique sur les dessins). Pour vous permettre de prévoir les accessoires adaptés, les largeurs des façades des tiroirs sont données au dessin des éléments.



Présentation du programme

Fixation murale

Remarques importantes: Par principe en tant que vendeur ou monteur spécialisé, vous êtes responsables de la bonne fixation au mur des meubles. Pour cette raison, les fixations murales ne doivent être réalisées que par du personnel formé en conséquence. Pour presque tous les éléments, hülsta livre le matériel nécessaire pour la fixation murale, que vous devez utiliser pour des raisons constructives et de sécurité. Le matériel de fixation livré par hülsta (chevilles, vis) n'est adapté qu'au montage d'éléments dans un béton d'une classe de fermeté C12/15.

Pour les autres matériaux (voir tableau spécifique aux matériaux dans le chapitre concernant les fixations murales), nous proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mortier de montage n'est adapté qu'aux matériaux mentionnés. En présence d'autres caractéristiques (par exemple, murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère), il est nécessaire de réaliser sur place une fixation adaptée à la charge. Veuillez remarquer que lors d'une mauvaise fixation au mur des meubles, ceux-ci peuvent tomber ou se renverser, tout particulièrement lorsque des matériaux de fixation achetés sur place ou ayant d'autres provenances sont utilisés.

En raison des faits mentionnés ci-dessus, il est impératif de demander les caractéristiques des murs avant la conclusion du contrat de vente.

Éléments suspendus

Si des lowboards sont prévus comme éléments suspendus, la charge de chaque élément ne doit pas dépasser un maximum de 15 kg par mètre linéaire pour des raisons de statique! Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:

Largeur de 179,2 cm: 25,0 kg
Largeur de 214,4 cm: 30,0 kg
Largeur de 215,6 cm: 30,0 kg
Largeur de 249,6 cm: 30,0 kg
Largeur de 250,8 cm: 30,0 kg
Largeur de 284,8 cm: 35,0 kg
Largeur de 286,0 cm: 35,0 kg
Largeur de 321,2 cm: 40,0 kg
Largeur de 355,2 cm: 40,0 kg
Largeur de 356,4 cm: 40,0 kg

Les éléments suspendus ne doivent être montés que sur des murs absolument porteurs. Les murs en carton plâtre, ainsi que les maçonneries légères ne sont pas adaptés.

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2,0 cm vers le haut pour suspendre les éléments.

Veuillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont prévus en tant qu'élément reposant sur le sol ou suspendu.

Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus

Marquage sur les dessins du tarif /

remarques concernant le montage des éléments suspendus

Les cadres fonctionnels Navis sont toujours montés au mur pour les éléments reposant sur le sol et les éléments suspendus. Le nombre des points de fixation = vis est mentionné sur le dessin dans le tarif par l'intermédiaire d'un chiffre dans un carré noir. Veuillez absolument respecter à ce sujet les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

4
6

Remarques concernant la livraison

Remarques concernant la livraison:

La plupart des éléments sont livrés, de façon standard, **complètement collés**. Ces corps **ne sont donc pas démontables**. Il existe cependant des **exceptions**:

Certains corps sont livrés complètement montés, mais peuvent tout de même être **démontés en pièces détachées** chez le client. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **1**.

1

Certains corps sont **livrés en pièces détachées** en raison de leurs dimensions. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **2**.

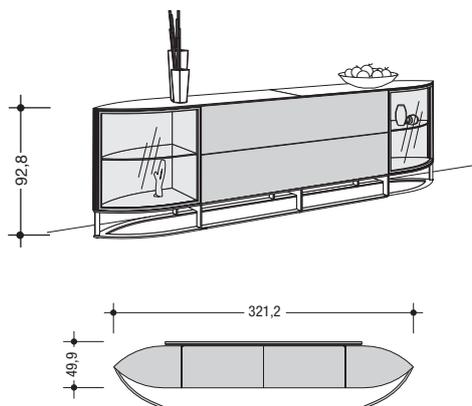
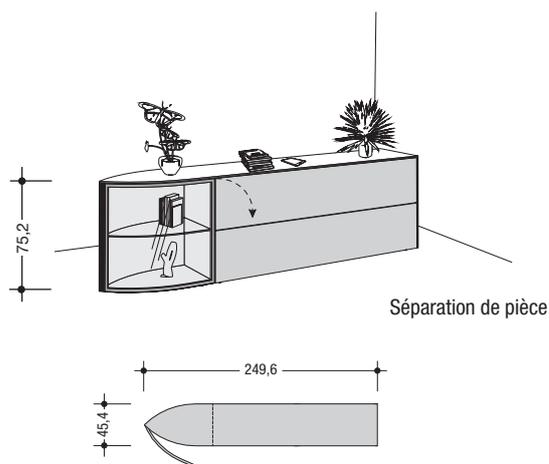
2

Les façades marquées du chiffre **2** sont livrées séparément et sont donc toujours à monter (et démontables).



Compositions précalculées

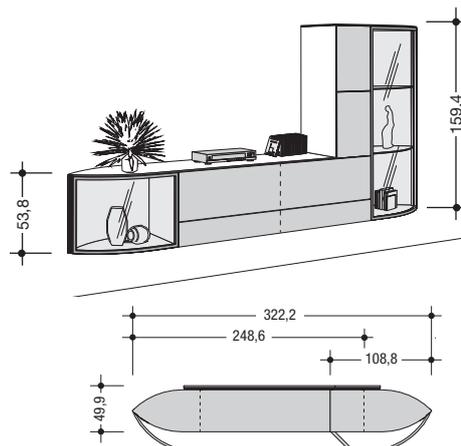
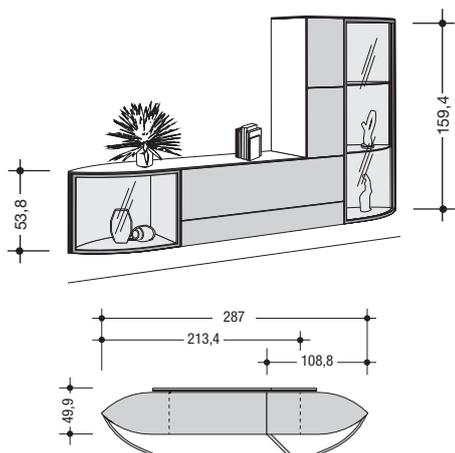
Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l'aide de l'ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées aménagées. Cela simplifie l'étude d'une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d'éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour les accessoires retenus.



c. illustré inversé

980006
981006

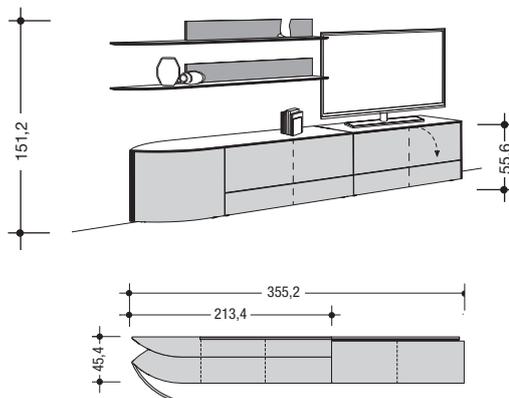
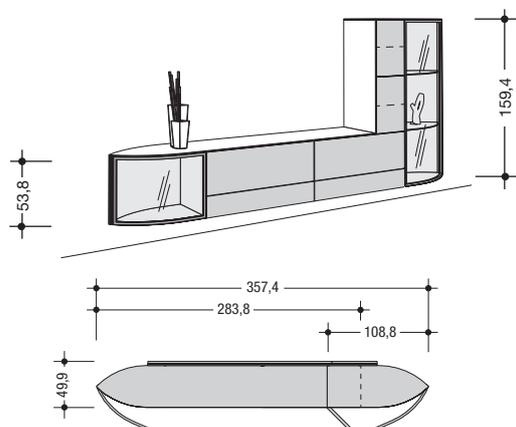
980005



c. illustré inversé

980008
981008

980012
981012

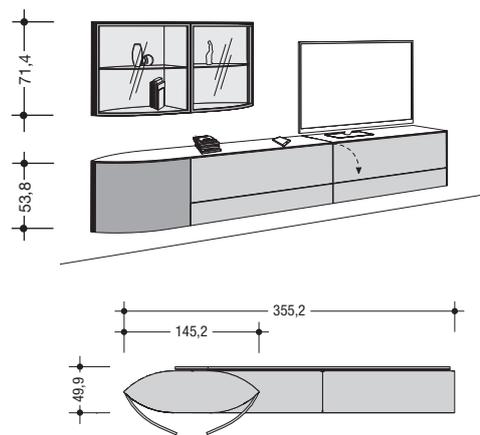
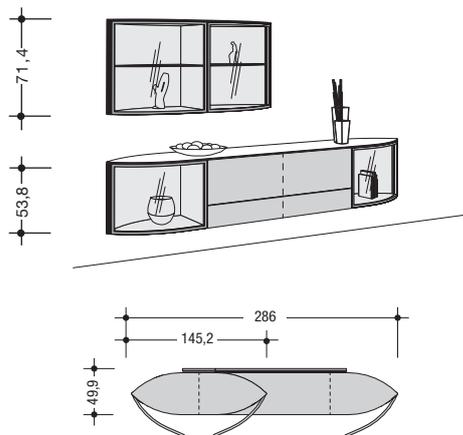


c. illustré inversé

980001
981001

980011
981011

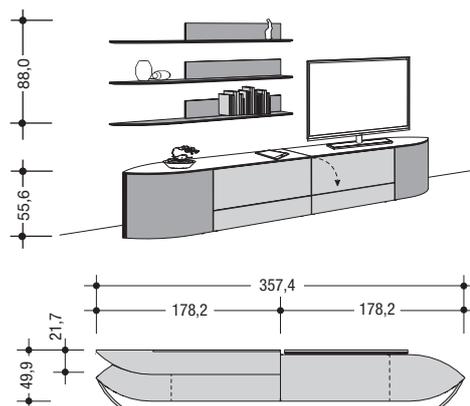
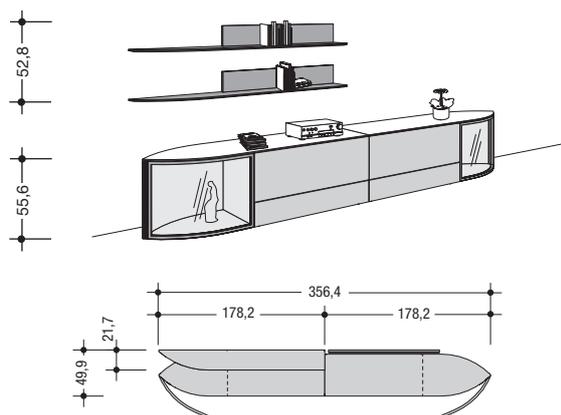
Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l'aide de l'ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées aménagées. Cela simplifie l'étude d'une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d'éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour les accessoires retenus.



c. illustré inversé

980009

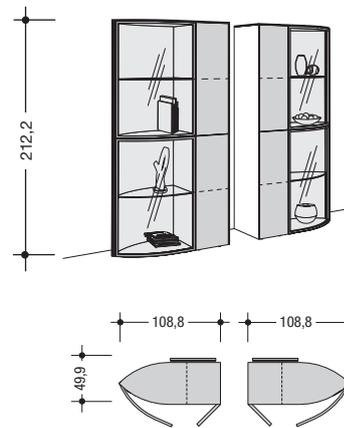
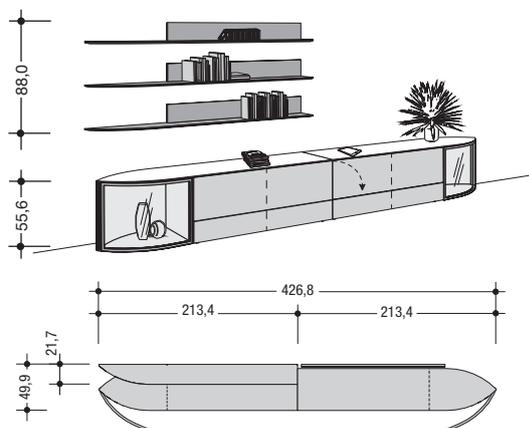
**980002
981002**



c. illustré inversé

**980007
981007**

**980010
981010**










c. illustré inversé

**980003
981003**

980004

Lowboards 2 unités elliptique sur les deux côtés

Veillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont prévus en tant qu'élément reposant sur le sol ou suspendu.













<p>Lowboards 2 unités avec extrémité elliptique sur les deux côtés 36,2 cm de haut (38,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)</p>				
	215,6 cm de large		250,8 cm de large	
	1 porte; 2 tiroirs; 1 porte		1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	
	22111		22511	
<p>Éléments suspendus ou montage mural: Voir à ce sujet les informations sur la page 4</p>	-		-	
<p>Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.</p> <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 				
	<p>19,9 W 2215</p>		<p>23,4 W 2255</p>	
	-		-	
<p>Piètement en métal revêtement par pulvérisation</p> <p>Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piètement en métal. Dans ce cas, le socle réglable n'est pas livré.</p>				
	19,4 cm de haut	37,0 cm de haut	19,4 cm de haut	37,0 cm de haut
	2211	2212	2251	2252
	-	-	-	-
<p>Supplément pour plateau supérieur en céramique 0,6 cm d'épaisseur</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p>				
	2217		2257	
<p>Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol</p>	-		-	

Remarque concernant la livraison:
 Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

1
2

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
 Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!









4
6

 <p>140,8</p> <p>286,0 cm de large</p>	 <p>176,0</p> <p>321,2 cm de large</p>	 <p>105,6 105,6</p> <p>356,4 cm de large</p>
<p>1 porte; 2 tiroirs; 1 porte</p>	<p>1 porte; 2 tiroirs; 1 porte</p>	<p>1 porte; 4 tiroirs; 1 porte</p>
<p>22811</p> <p>-</p>	<p>23211</p> <p>-</p>	<p>23511</p> <p>-</p>
 <p>26,3 W</p> <p>2855</p> <p>-</p>	 <p>29,1 W</p> <p>2325</p> <p>-</p>	 <p>30,9 W</p> <p>2355</p> <p>-</p>
 <p>19,4 cm de haut 37,0 cm de haut</p> <p>2851 2852</p> <p>- -</p>	 <p>19,4 cm de haut 37,0 cm de haut</p> <p>2321 2322</p> <p>- -</p>	 <p>19,4 cm de haut 37,0 cm de haut</p> <p>2351 2352</p> <p>- -</p>
 <p>2857</p> <p>-</p>	 <p>2327</p> <p>-</p>	 <p>2357</p> <p>-</p>

Lowboards 3 unités

elliptique sur les deux côtés

Veillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont prévus en tant qu'élément reposant sur le sol ou suspendu.
















<p>Lowboards 3 unités avec extrémité elliptique sur les deux côtés 53,8 cm de haut (55,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)</p>					
		215,6 cm de large	250,8 cm de large		
		1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte	1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte
	Ferrures d'ouverture en bas	32111	32118	32511	32518
		-	-	-	-
					
	215,6 cm de large	250,8 cm de large			
	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre	
Ferrures d'ouverture en bas	32101	32108	32501	32508	
	-	-	-	-	
<p>Éléments suspendus ou montage mural: Voir à ce sujet les informations sur la page 4</p>					
<p>Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.</p>					
	21,7 W	25,1 W			
	3215	3255			
	-	-			
<p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 					
<p>Piètement en métal revêtement par pulvérisation</p> <p>Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piètement en métal. Dans ce cas, le socle réglable n'est pas livré.</p>					
	19,4 cm de haut	37,0 cm de haut	19,4 cm de haut	37,0 cm de haut	
	2211	2212	2251	2252	
	-	-	-	-	
<p>Supplément pour plateau supérieur en céramique 0,6 cm d'épaisseur</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p>					
	2217	2257			
	-	-			
Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol					

Remarque concernant la livraison:
 Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

1
2

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
 Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!











4
6

 <p>140,8</p> <p>286,0 cm de large</p>		 <p>176,0</p> <p>321,2 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>356,4 cm de large</p>			
1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte	1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte	1 porte; 4 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 2 tiroirs; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte
32811	32818	33211	33218	33511	33518	33519	33517
-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>140,8</p> <p>286,0 cm de large</p>		 <p>176,0</p> <p>321,2 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>356,4 cm de large</p>			
1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre	1 porte en verre; 4 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre
32801	32808	33201	33208	33501	33508	33509	33507
-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>28,0 W</p> <p>3855</p>		 <p>30,1 W</p> <p>3325</p>		 <p>46,8 W</p> <p>3355</p>			
 <p>19,4 cm de haut 37,0 cm de haut</p> <p>2851 2852</p>		 <p>19,4 cm de haut 37,0 cm de haut</p> <p>2321 2322</p>		 <p>19,4 cm de haut 37,0 cm de haut</p> <p>2351 2352</p>			
 <p>2857</p>		 <p>2327</p>		 <p>2357</p>			
-		-		-			

Buffets bas 3 unités

elliptique sur les deux côtés

Veillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont prévus en tant qu'élément reposant sur le sol ou suspendu.
















<p>Buffets bas 3 unités avec extrémité elliptique sur les deux côtés 53,8 cm de haut (55,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)</p>					
		215,6 cm de large	250,8 cm de large		
		1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 tiroir, 1 abat-tant; 1 porte	1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 tiroir, 1 abat-tant; 1 porte
	Ferrures d'ouverture en bas	32131	32138	32531	32538
		-	-	-	-
					
	215,6 cm de large	250,8 cm de large			
	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abat-tant; 1 porte en verre	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abat-tant; 1 porte en verre	
Ferrures d'ouverture en bas	32121	32128	32521	32528	
	-	-	-	-	
<p>Éléments suspendus ou montage mural: Voir à ce sujet les informations sur la page 4</p>					
<p>Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.</p> <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 					
	21,7 W	25,1 W			
	3215	3255			
	-	-			
<p>Piètement en métal revêtement par pulvérisation</p> <p>Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piètement en métal. Dans ce cas, le socle réglable n'est pas livré.</p>					
	19,4 cm de haut	37,0 cm de haut			
	2211	2212	2251	2252	
	-	-	-	-	
<p>Supplément pour plateau supérieur en céramique 0,6 cm d'épaisseur</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p>					
	2217	2257			
	-	-			
Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol					

Remarque concernant la livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

1
2

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!











4
6

 <p>140,8</p> <p>286,0 cm de large</p>		 <p>176,0</p> <p>321,2 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>356,4 cm de large</p>							
1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 1 porte	1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 1 porte	1 porte; 4 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 2 tiroirs; 1 tiroir; 1 abattant; 1 porte	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 1 tiroir, 1 abattant; 1 porte				
32831	32838	33231	33238	33531	33538	33539	33537				
-	-	-	-	-	-	-	-				
 <p>140,8</p> <p>286,0 cm de large</p>		 <p>176,0</p> <p>321,2 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>356,4 cm de large</p>							
1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant; 1 porte en verre	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant; 1 porte en verre	1 porte en verre; 4 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 tiroir, 1 abattant; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant; 1 tiroir, 1 abattant; 1 porte en verre				
32821	32828	33221	33228	33521	33528	33529	33527				
-	-	-	-	-	-	-	-				
 <p>28,0 W</p>		 <p>30,1 W</p>		 <p>46,8 W</p>							
3855		3325		3355							
-		-		-							
 <p>19,4 cm de haut</p>		 <p>37,0 cm de haut</p>		 <p>19,4 cm de haut</p>							
2851		2852		2321		2322		2351		2352	
-		-		-		-		-		-	
 <p>2857</p>		 <p>2327</p>		 <p>2357</p>							
-		-		-							

Lowboards 4 unités

elliptique sur les deux côtés

Veuillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont prévus en tant qu'élément reposant sur le sol ou suspendu.









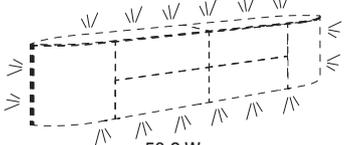


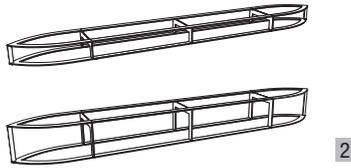






<p>Lowboards 4 unités avec extrémité elliptique sur les deux côtés 73,4 cm de haut (75,2 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)</p>					
	215,6 cm de large		250,8 cm de large		
		1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte	1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte
	Ferrures d'ouverture en bas	42111	42118	42511	42518
	-	-	-	-	
<p>Éléments suspendus ou montage mural: Voir à ce sujet les informations sur la page 4</p>					
	215,6 cm de large		250,8 cm de large		
		1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre
	Ferrures d'ouverture en bas	42101	42108	42501	42508
	-	-	-	-	
<p>Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.</p> <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 					
		4215	4255	-	-
<p>Piètement en métal revêtement par pulvérisation</p> <p>Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piètement en métal. Dans ce cas, le socle réglable n'est pas livré.</p>					
		2211	2212	2251	2252
	-	-	-	-	
<p>Supplément pour plateau supérieur en céramique 0,6 cm d'épaisseur</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p> <p>Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol</p>					
		2217	2257	-	-
<p>Supplément de prix pour séparation de pièces</p> <p>Si souhaité, les éléments peuvent également être prévus comme séparation de pièces. Dans ce cas, il est nécessaire de commander en complément un habillage de fond.</p>					
		4218	4258	-	-
	-	-	-	-	

Remarque concernant la livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

1
2

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!









4
6

 <p>140,8</p> <p>286,0 cm de large</p>		 <p>176,0</p> <p>321,2 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>356,4 cm de large</p>			
1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte	1 porte; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte	1 porte; 4 tiroirs; 1 porte	1 porte; 1 abattant; 1 tiroir; 2 tiroirs; 1 porte	1 porte; 2 tiroirs; 1 abattant; 1 tiroir; 1 porte	1 porte; 1 abattant; 1 tiroir; 1 abattant; 1 tiroir; 1 porte
42811	42818	43211	43218	43511	43518	43519	43517
-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>140,8</p> <p>286,0 cm de large</p>		 <p>176,0</p> <p>321,2 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>356,4 cm de large</p>			
1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre	1 porte en verre; 4 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 2 tiroirs; 1 porte en verre	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre
42801	42808	43201	43208	43501	43508	43509	43507
-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>29,1 W</p> <p>4855</p>		 <p>30,9 W</p> <p>4325</p>		 <p>50,2 W</p> <p>4355</p>			
-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>19,4 cm de haut</p> <p>37,0 cm de haut</p> <p>2851</p> <p>2852</p>		 <p>19,4 cm de haut</p> <p>37,0 cm de haut</p> <p>2321</p> <p>2322</p>		 <p>19,4 cm de haut</p> <p>37,0 cm de haut</p> <p>2351</p> <p>2352</p>			
-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>2857</p>		 <p>2327</p>		 <p>2357</p>			
-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>4858</p>		 <p>4328</p>		 <p>4358</p>			
-	-	-	-	-	-	-	-

Lowboards 3 unités

elliptique sur un côté

Veillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont prévus en tant qu'élément reposant sur le sol ou suspendu.
















<p>Lowboards 3 unités avec extrémité elliptique sur un côté 53,8 cm de haut (55,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)</p>					
	179,2 cm de large		214,4 cm de large		
		1 porte; 2 tiroirs	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte; 2 tiroirs	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir
	Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé 317111 317112	317181 317182	321111 321112	321181 321182
		-	-	-	-
					
	179,2 cm de large		214,4 cm de large		
	1 porte en verre; 2 tiroirs	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte en verre; 2 tiroirs	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir	
Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé 317011 317012	317081 317082	321011 321012	321081 321082	
	-	-	-	-	
<p>Éléments suspendus ou montage mural: Voir à ce sujet les informations sur la page 4</p>					
<p>Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.</p>					
<p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 					
		23,4 W		26,3 W	
		3175		3225	
		-		-	
<p>Piètement en métal revêtement par pulvérisation</p> <p>Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piètement en métal. Dans ce cas, le socle réglable n'est pas livré.</p>					
					
		19,4 cm de haut		19,4 cm de haut	
		37,0 cm de haut		37,0 cm de haut	
		2171		2221	
		2172		2222	
		-		-	
<p>Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique 0,6 cm d'épaisseur</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p>					
					
		2177		2227	
		-		-	
<p>Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol</p>					

Remarque concernant la livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

1
2









Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

4
6

 <p>176,0</p> <p>2 6</p> <p>249,6 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>2 8</p> <p>284,8 cm de large</p>				 <p>140,8 140,8</p> <p>2 8</p> <p>355,2 cm de large</p>					
1 porte; 2 tiroirs	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte; 4 tiroirs	1 porte; 1 abattant; 1 tiroir; 2 tiroirs	1 porte; 2 tiroirs; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte; 4 tiroirs	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 2 tiroirs	1 porte; 2 tiroirs; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant, 1 tiroir		
324111 324112	324181 324182	328111 328112	328181 328182	328191 328192	328171 328172	335111 335112	335181 335182	335191 335192	335171 335172		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
 <p>176,0</p> <p>2 6</p> <p>249,6 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>2 8</p> <p>284,8 cm de large</p>				 <p>140,8 140,8</p> <p>2 8</p> <p>355,2 cm de large</p>					
1 porte en verre; 2 tiroirs	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte en verre; 4 tiroirs	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 2 tiroirs	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte en verre; 4 tiroirs	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 2 tiroirs	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant, 1 tiroir		
324011 324012	324081 324082	328011 328012	328081 328082	328091 328092	328071 328072	335011 335012	335081 335082	335091 335092	335071 335072		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
 <p>29,1 W</p> <p>3245</p>		 <p>46,9 W</p> <p>3285</p>				 <p>52,8 W</p> <p>3365</p>					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
 <p>19,4 cm de haut</p> <p>2241</p>		 <p>37,0 cm de haut</p> <p>2242</p>		 <p>19,4 cm de haut</p> <p>2281</p>		 <p>37,0 cm de haut</p> <p>2282</p>		 <p>19,4 cm de haut</p> <p>2361</p>		 <p>37,0 cm de haut</p> <p>2362</p>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
 <p>2247</p>		 <p>2287</p>				 <p>2367</p>					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Buffets bas 3 unités elliptique sur un côté

Veillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont prévus en tant qu'élément reposant sur le sol ou suspendu.
















<p>Buffets bas 3 unités avec extrémité elliptique sur un côté 53,8 cm de haut (55,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)</p>					
	179,2 cm de large		214,4 cm de large		
		1 porte; 2 tiroirs	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant	1 porte; 2 tiroirs	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant
	Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé 317311 317312	317381 317382	321311 321312	321381 321382
					
	179,2 cm de large		214,4 cm de large		
	1 porte en verre; 2 tiroirs	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant	1 porte en verre; 2 tiroirs	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant	
Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé 317211 317212	317281 317282	321211 321212	321281 321282	
<p>Éléments suspendus ou montage mural: Voir à ce sujet les informations sur la page 4</p>					
<p>Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.</p>					
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.		23,4 W		26,3 W	
		3175		3225	
<p>Piètement en métal revêtement par pulvérisation</p> <p>Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piètement en métal. Dans ce cas, le socle réglable n'est pas livré.</p>					
		19,4 cm de haut		19,4 cm de haut	
		37,0 cm de haut		37,0 cm de haut	
		2171		2221	
		2172		2222	
<p>Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique 0,6 cm d'épaisseur</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p>					
		2177		2227	
<p>Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol</p>					

Remarque concernant la livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

1
2

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!













4
6

 <p>176,0</p> <p>249,6 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>284,8 cm de large</p>		 <p>140,8 140,8</p> <p>355,2 cm de large</p>					
1 porte; 2 tiroirs	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant	1 porte; 4 tiroirs	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 2 tiroirs	1 porte; 2 tiroirs; 1 tiroir, 1 abattant	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 1 tiroir, 1 abattant	1 porte; 4 tiroirs	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 2 tiroirs	1 porte; 2 tiroirs; 1 tiroir, 1 abattant	1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 1 tiroir, 1 abattant
324311 324312	324381 324382	328311 328312	328381 328382	328391 328392	328371 328372	335311 335312	335381 335382	335391 335392	335371 335372
 <p>176,0</p> <p>249,6 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>284,8 cm de large</p>		 <p>140,8 140,8</p> <p>355,2 cm de large</p>					
1 porte en verre; 2 tiroirs	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant	1 porte en verre; 4 tiroirs	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant; 2 tiroirs	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 tiroir, 1 abattant	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant; 1 tiroir, 1 abattant	1 porte en verre; 4 tiroirs	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant; 2 tiroirs	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 tiroir, 1 abattant	1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant; 1 tiroir, 1 abattant
324211 324212	324281 324282	328211 328212	328281 328282	328291 328292	328271 328272	335211 335212	335281 335282	335291 335292	335271 335272
 <p>29,1 W</p> <p>3245</p>		 <p>46,9 W</p> <p>3285</p>		 <p>52,8 W</p> <p>3365</p>					
 <p>19,4 cm de haut</p> <p>37,0 cm de haut</p> <p>2241</p> <p>2242</p>		 <p>19,4 cm de haut</p> <p>37,0 cm de haut</p> <p>2281</p> <p>2282</p>		 <p>19,4 cm de haut</p> <p>37,0 cm de haut</p> <p>2361</p> <p>2362</p>					
 <p>2247</p>		 <p>2287</p>		 <p>2367</p>					

Lowboards 4 unités

elliptique sur un côté

Veillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont prévus en tant qu'élément reposant sur le sol ou suspendu.





















<p>Lowboards 4 unités avec extrémité elliptique sur un côté 73,4 cm de haut (75,2 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)</p>					
	179,2 cm de large		214,4 cm de large		
		1 porte; 2 tiroirs	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte; 2 tiroirs	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir
	Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé 417111 417112	417181 417182	421111 421112	421181 421182
<p>Eléments suspendus ou montage mural: Voir à ce sujet les informations sur la page 4</p>					
	179,2 cm de large		214,4 cm de large		
		1 porte en verre; 2 tiroirs	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte en verre; 2 tiroirs	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir
	Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé 417011 417012	417081 417082	421011 421012	421081 421082
<p>Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.</p> <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 					
	25,1 W 4175		28,0 W 4225		
<p>Piètement en métal revêtement par pulvérisation</p> <p>Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piètement en métal. Dans ce cas, le socle réglable n'est pas livré.</p>					
	19,4 cm de haut 2171	37,0 cm de haut 2172	19,4 cm de haut 2221	37,0 cm de haut 2222	
<p>Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique 0,6 cm d'épaisseur</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p> <p>Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol</p>					
	4177		4227		
<p>Supplément de prix pour séparation de pièces</p> <p>Si souhaité, les éléments peuvent également être prévus comme séparation de pièces. Dans ce cas, il est nécessaire de commander en complément un habillage de fond.</p>					
	4178		4228		

Remarque concernant la livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

1
2

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

4
6

 <p>176,0</p> <p>249,6 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>284,8 cm de large</p>		 <p>140,8 140,8</p> <p>355,2 cm de large</p>	
1 porte; 2 tiroirs	1 porte; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte; 4 tiroirs	1 porte; 1 abattant; 1 tiroir; 2 tiroirs	1 porte; 2 tiroirs; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte; 1 abattant; 1 tiroir; 1 abattant, 1 tiroir
424111 424112	424181 424182	428111 428112	428181 428182	428191 428192	428171 428172
-	-	-	-	-	-
 <p>176,0</p> <p>249,6 cm de large</p>		 <p>105,6 105,6</p> <p>284,8 cm de large</p>		 <p>140,8 140,8</p> <p>355,2 cm de large</p>	
1 porte en verre; 2 tiroirs	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte en verre; 4 tiroirs	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 2 tiroirs	1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 abattant, 1 tiroir	1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant, 1 tiroir
424011 424012	424081 424082	428011 428012	428081 428082	428091 428092	428071 428072
-	-	-	-	-	-
 <p>30,1 W</p> <p>4245</p>		 <p>51,1 W</p> <p>4285</p>		 <p>55,0 W</p> <p>4364</p>	
 <p>19,4 cm de haut</p> <p>2241</p>		 <p>37,0 cm de haut</p> <p>2281</p>		 <p>19,4 cm de haut</p> <p>2361</p>	
 <p>37,0 cm de haut</p> <p>2242</p>		 <p>37,0 cm de haut</p> <p>2282</p>		 <p>37,0 cm de haut</p> <p>2362</p>	
 <p>4247</p>		 <p>4287</p>		 <p>4367</p>	
 <p>4248</p>		 <p>4288</p>		 <p>4368</p>	
-		-		-	

Accessoires média pour lowboards

Set répéteur IR

Set répéteur IR

Set pour la transmission des signaux infrarouges commandant des appareils médiatiques derrière des façades opaques. Les appareils placés dans un compartiment peuvent être commandés à l'aide d'un set. A savoir:

- Un set doit être utilisé pour chaque compartiment. Il est également possible d'installer deux sets dans les grands compartiments, afin d'augmenter la puissance de transmission. Dans ce cas, il suffit de commander un émetteur complémentaire.
- L'émetteur doit se trouver proche de la cellule réceptrice de l'appareil.
- Plage des fréquences des signaux infrarouge: 20 – 60 kHz
- Il est possible de combiner jusqu'à 3 émetteurs à 1 récepteur.

Il est possible d'utiliser 3 émetteurs avec 1 récepteur, y compris boîtier principal. Cela permet de commander 3 compartiments différents de meubles, ou dans des cas critiques, d'équiper un compartiment de plusieurs émetteurs, afin d'augmenter la puissance de transmission dans ce compartiment ou de commander deux appareils se trouvant l'un à côté de l'autre.



Le set répéteur IR est composé de:

- 1 cellule réceptrice (Ø 3,0 cm), y compris équerre de pose
- 1 émetteur électrique
- 1 prise EVG 12 V
- Attache pour câbles


Veillez respecter les consignes de la notice d'emploi!

Set répéteur 1 œil de réception et 1 émetteur, y compris équerre de pose
2001 -
Emetteur complémentaire
2003 -

Passages pour câbles

 <p>Passage pour câbles K9 13,0 x 1,6 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans une tablette. Le passage pour câbles peut être positionné sur le chant arrière de la tablette. Position: au milieu du compartiment.</p>	K9 -
 <p>Passage pour câbles K20 couleur argent; Ø 8,0 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans les cloisons des lowboards. Position: Centre du trou à 10,0 cm du bord arrière de l'élément.</p>	K20 -

Supports écran plat













<p>Support écran plat WTL6 Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est adapté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-216 cm (40"-85"); charge maxi: 45 kg. Adapté aux TV Curved. Ecran plat applicable aux normes VESA: 200 x 200 mm mini 600 x 400 mm maxi</p> 	<p>Support écran plat THIN 545, réglage optimal Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est adapté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-165 cm (40"-65") et une profondeur maximale de 4,5 cm; charge maxi: 25 kg Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la référence THIN 545. Après quelques étapes, vous pouvez voir si votre écran est compatible avec le support. N'est pas adapté aux TV Curved. Ecran plat applicable aux normes VESA: 100 x 100 mm mini 600 x 400 mm maxi</p> 	<p>Support écran plat THIN 515 Le support écran plat peut être incliné jusqu'à un maximum de 15°. Il est adapté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-165 cm (40"-65") et une profondeur maximale de 5,0 cm; charge maxi: 25 kg Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la référence THIN 515. Après quelques étapes, vous pouvez voir si votre écran est compatible avec le support. N'est pas adapté aux TV Curved. Ecran plat applicable aux normes VESA: 100 x 100 mm mini 600 x 400 mm maxi</p> 
pour libre montage mural	pour libre montage mural	pour libre montage mural
9704 -	9304 -	9504 -

Buffets bas sur piétement en métal elliptique sur les deux côtés





Remarque concernant la livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

NAVIS

<p>Buffets bas sur piétement en métal avec extrémité elliptique sur les deux côtés 90,8 cm de haut (piétement 37,0 cm de haut), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)</p>		 <p>215,6 cm de large</p>		 <p>250,8 cm de large</p>			
		<p>Ferrures d'ouverture en bas</p> <p>1 porte; 2 tiroirs; 1 porte</p> <p>52151</p>		<p>1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte</p> <p>52158</p>		<p>1 porte; 2 tiroirs; 1 porte</p> <p>52551</p>	
		 <p>215,6 cm de large</p>		 <p>250,8 cm de large</p>			
		<p>Ferrures d'ouverture en bas</p> <p>1 porte; 2 tiroirs; 1 porte</p> <p>52161</p>		<p>1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 1 porte</p> <p>52168</p>		<p>1 porte; 2 tiroirs; 1 porte</p> <p>52561</p>	
		 <p>215,6 cm de large</p>		 <p>250,8 cm de large</p>			
		<p>Ferrures d'ouverture en bas</p> <p>1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre</p> <p>52141</p>		<p>1 porte en verre; 1 abattant, 1 tiroir; 1 porte en verre</p> <p>52148</p>		<p>1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre</p> <p>52541</p>	
		 <p>215,6 cm de large</p>		 <p>250,8 cm de large</p>			
		<p>Ferrures d'ouverture en bas</p> <p>1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre</p> <p>52171</p>		<p>1 porte en verre; 1 tiroir, 1 abattant; 1 porte en verre</p> <p>52178</p>		<p>1 porte en verre; 2 tiroirs; 1 porte en verre</p> <p>52571</p>	
<p>Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.</p>		 <p>21,7 W</p> <p>3215</p>		 <p>25,1 W</p> <p>3255</p>			
<p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 		-		-			
<p>Supplément pour plateau supérieur en céramique 0,6 cm d'épaisseur</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p>		 <p>2217</p>		 <p>2257</p>			
<p>Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol</p>		-		-			

Buffets hauts sur piétement en métal elliptique sur les deux côtés

<p>Buffets hauts sur piétement en métal avec extrémité elliptique sur les deux côtés 143,6 cm de haut (piétement 72,2 cm de haut) ou 161,2 cm de haut (piétement 37,0 cm de haut), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)</p>		143,6 cm de haut	161,2 cm de haut
			
		145,2 cm de large	145,2 cm de large
		2 portes	4 portes
		81413	91413
		-	-
		143,6 cm de haut	161,2 cm de haut
			
		145,2 cm de large	145,2 cm de large
		2 portes en verre	2 portes en verre; 2 portes
		81403	91403
		-	-
<p>Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.</p>			
		15,1 W 4145	21,7 W 7145
		-	-
<p>Supplément pour plateau supérieur en céramique 0,6 cm d'épaisseur Montage ultérieur n'est pas possible.</p>			
		2147	
		-	-

Remarque concernant la livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.







1
2

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!






4
6

Buffets hauts






NAVIS

Buffets hauts 159,4 cm de haut (161,2 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)		 <p>90,0 cm de large</p>	 <p>107,6 cm de large</p>	
		3 portes; 1 abattant	3 portes; 1 abattant	
	c. illustré inversé	99031 99032	912031 912032	
Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.		 <p>25,1 W</p>	 <p>25,9 W</p>	
	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.		995	9105
			-	-
Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique 0,6 cm d'épaisseur Montage ultérieur n'est pas possible.		 <p>997</p>	 <p>9107</p>	
	Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol		-	-

Éléments complémentaires suspendus

Éléments complémentaires suspendus 159,4 cm de haut, 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)		 <p>108,8 cm de large</p>	 <p>126,4 cm de large</p>	
		1 porte en verre; 2 portes	1 porte en verre; 2 portes	
	c. illustré inversé	910011 910012	912011 912012	
Éléments suspendus ou montage mural: Voir à ce sujet les informations sur la page 4		-	-	
Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.		 <p>22,5 W</p>	 <p>23,4 W</p>	
	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.		9115	9125
			-	-
Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique 0,6 cm d'épaisseur Montage ultérieur n'est pas possible.		 <p>6117</p>	 <p>6127</p>	
	Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol		-	-

Éléments suspendus

Éléments suspendus 71,4 ou 159,4 cm de haut, 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)		71,4 cm de haut	159,4 cm de haut
		 <p>1 4</p> 145,2 cm de large	 <p>2 9</p> 180,4 cm de large
		2 portes en verre	2 portes en verre; 3 portes
c. illustré (L) inversé (R)		41401	91801 91802
Éléments suspendus ou montage mural: Voir à ce sujet les informations sur la page 4		-	-
Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.		 <p>15,1 W</p>	 <p>28,0 W</p>
	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V. 		4145
Supplément pour plateau supérieur en céramique 0,6 cm d'épaisseur Montage ultérieur n'est pas possible.			
		2147	2187
Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol		-	-

Remarque concernant la livraison:
 Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.



1
2

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
 Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!



4
6

Vitrine

NAVIS

<p>Vitrine 212,2 cm de haut (214,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,4 cm de profondeur (49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel d'une profondeur de 4,5 cm)</p> <p>Ne peut pas être prévu comme élément suspendu!</p>				<p>2 9</p>
	<p>108,8 cm de large</p>			
	<p>2 portes; 2 portes en verre</p>			
	c. illustré inversé	<p>1210111 1210112</p>		
<p>Eclairage pour cadre fonctionnel Le cadre fonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED. Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible (contre supplément). Montage ultérieur impossible.</p>				
<p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 		<p>29,9 W</p>		
		<p>12105</p>		
<p>Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique 0,6 cm d'épaisseur</p>				
<p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p>				
<p>Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol</p>		<p>12107</p>		

Tablettes en équerre

<p>Tablettes en équerre 17,6 cm de haut; 24,0 cm de profondeur</p>					
		178,2 cm de large	213,4 cm de large	248,6 cm de large	283,8 cm de large
		Charge maxi: 10 kg	Charge maxi: 15 kg	Charge maxi: 15 kg	Charge maxi: 15 kg
	c. illustré inversé	11741 11742	12141 12142	12441 12442	12841 12842
<p>Eclairage LED pour tablettes en équerre</p>		<p>Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande est disponible (contre un supplément de prix).</p>			
<p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.</p> 					
		pour une largeur de 178,2 cm	pour une largeur de 213,4 cm	pour une largeur de 248,6 cm	pour une largeur de 283,8 cm
		9,6 W	13,0 W	16,4 W	20,2 W
		1175	1215	1245	1285

Accessoires pour éléments

Accessoires pour tiroirs



		pour façades d'une largeur de 70,4 cm	pour façades d'une largeur de 105,6 cm	pour ½ tiroir, 140,8 cm de large	pour ½ tiroir, 176,0 cm de large
 <p>Tableau recouvert de tissu gris tendu</p>	pour une profondeur de 45,0 cm	8626 -	8627 -	8626 -	8632 -
	pour séparations de pièce	8636 -	8637 -	8636 -	8642 -
		17,6 cm de large		35,2 cm de large	
  <p>Coffret à couverts en métal, intérieur habillé de tissu gris, y compris séparations</p>	pour une profondeur de 45,0 cm	855 -		856 -	
	pour séparations de pièce	845 -		846 -	
		17,6 cm de large		35,2 cm de large	
 <p>Cavaliers pour couverts recouvert de tissu gris tendu, pour garnissage des tiroirs</p> <p>Lot 1: pour 60 couverts Lot 2: pour 17 couverts à servir</p>		Lot 1: pour les couverts stan- dard, comme les cuillères, les fourchettes, les couteaux, etc.		Lot 2: pour la louche à sauce, les fourchettes à dessert, la pelle à tarte, etc.	
		116 -		117 -	

Tablettes

		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour ½ compartiment derrière abattant d'une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 105,6 cm
 <p>Tablette 1,9 cm d'épaisseur (2,9 cm d'épaisseur pour une largeur de 105,6 cm)</p>	derrière portes	137 -	154 -	174 -	184 -	1104 -
	derrière abattants	-	1548 -	1748 -	1848 -	11048 -
 <p>Tablette façonnée 1,9 cm d'épaisseur</p>				1741 L 1742 R -		
 <p>Tablette en verre façonnée Verre clair; 0,8 cm d'épaisseur</p>				3741 L 3742 R -		

Eclairage

Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande est disponible (contre un supplément de prix).

 <p>Spot LED intégré Ø 7,1 cm; pour montage dans les éléments</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p> <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.</p> 	2,9 W					
	7941 -					
 <p>Spot LED Ø 1,7 cm; pivotant; pour montage sur la face latérale de l'élément</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p> <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. 12 V.</p> 	1,3 W					
	7961 -					
 <p>Eclairage intérieur LED</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p> <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 	pour une hauteur de 3 unités	pour une hauteur de 4 unités	pour une hauteur de 6 unités	pour une hauteur de 9 unités		
	3,8 W	5,2 W	7,9 W	12,1 W		
322 -				422 -	622 -	922 -

Télécommande radio avec changement de température de couleur

L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol placé à l'extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est blanc froid lors de l'utilisation de l'interrupteur au sol. Comme autre version, l'équipement d'une télécommande radio 4 canaux est également possible contre paiement d'un supplément de prix. A l'aide de chacun des 4 canaux, il est possible d'allumer et d'éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d'un variateur d'intensité séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d'allumer ou d'éteindre tous les canaux à l'aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d'un émetteur et d'un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L'interrupteur au sol n'est pas livré lors de l'utilisation de la télécommande radio.



2119

SALLE A MANGER Tables pour repas et chaises

SALLE A MANGER

hülsta propose une collection étendue de tables pour repas et de chaises dont le concept adapté aux programmes de séjour répond aux besoins de confort, de beauté pour les formes et d'attrait.

Les **tables pour repas** de différentes dimensions (avec ou sans rallonge), dans toutes les finitions en bois et dans des designs actuels, ainsi que les **chaises pour salles à manger** pouvant être combinés librement avec des variantes équipées d'accoudoirs, de mécanismes, de revêtements de haute qualité (cuir, tissus) et de surfaces métalliques, sont réunies dans le tarif « **Salle à manger** ».

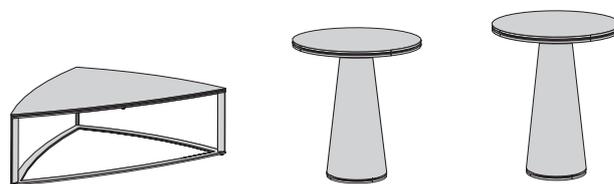


Tables basses CT 200

Tables basses CT 200

Ceux qui aiment les lignes claires et les arrondis doux, trouveront grâce aux tables **CT 200** un compagnon parfait. Elles reprennent les formes organiques des éléments elliptiques de NAVIS et ont des lignes élégantes même présentées seules ou combinées entre-elles. Les courbes des tables basses en métal, en verre et en céramique donnent devant le canapé de l'espace à la pièce, au lieu d'en enlever.

La table basse CT 200 ainsi que d'autres tables basses se trouvent dans le tarif « **Tables basses** ».



Tables basses

Tables basses

hülsta propose une large **collection de tables basses** qui n'est pas uniquement en parfaite harmonie avec les programmes de séjours hülsta, mais qui peut également être combinée avec différents produits du marché. Ces tables basses se trouvent dans différents design, dimensions et finitions dans le tarif « **Tables basses** ».



NAVIS

Les fabrications spéciales sont possibles sur demande.
Veuillez vous adresser à votre conseiller.

Articles spéciaux

Habillages

pour une utilisation sur le côté et au-dessus des armoires (la structure inférieure et le matériel de fixation doivent être fournis sur place)

Prix de base pour chaque commande	9901	-
+ prix au m ² en laqué ou en placage	990	-

La concordance du placage avec les façades ne peut pas être garantie.

Fabrications spéciales personnalisées

Si la fabrication spéciale, que vous souhaitez, est si particulière, qu'elle ne fait pas partie des fabrications spéciales, que nous proposons déjà et dont nous avons évalué le prix, nous vous transmettrons son prix à l'aide d'un facteur matérialisé par l'article 33. Indiquez nous alors sur votre commande le numéro correspondant à votre demande, ainsi que le facteur mentionné pour l'article 33.

33 -

Teintes spéciales; l' « Ange bleu » / sigle sur les quotas d'émission du DGM**Teintes spéciales**

Toutes les teintes du laqué hülsta peuvent être appliquées à presque tous les programmes hülsta. Disponibilité et prix sur demande.

Remarque concernant l' « Ange bleu » (RAL-UZ 38) et le sigle sur les quotas d'émission du DGM (classe A)

Les exigences de l' « Ange bleu » et du sigle sur les quotas d'émission du DGM ne peuvent pas toujours être requises pour les teintes du laqué des groupes de prix III et IV (voir à ce sujet les différentes finitions en laqué du programme NEO), cela dépend du mélange des teintes (proportion de leurs surfaces dans la commande). Les directives législatives sont cependant appliquées dans tous les cas!

Possibilités de commande de l'éclairage: Télécommande radio avec changement de température de couleur

Télécommande radio avec changement de température de couleur

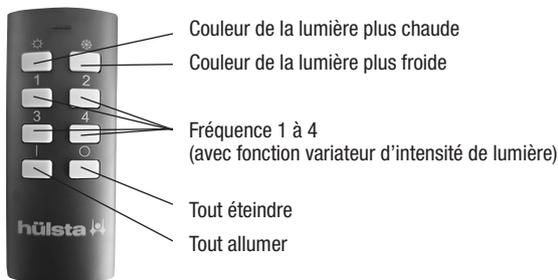
L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol placé à l'extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est blanc froid lors de l'utilisation de l'interrupteur au sol. Comme autre version, l'équipement d'une télécommande radio 4 canaux est également possible contre paiement d'un supplément de prix. A l'aide de chacun des 4 canaux, il est possible d'allumer et d'éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d'un variateur d'intensité séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d'allumer ou d'éteindre tous les canaux à l'aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d'un émetteur et d'un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L'interrupteur au sol n'est pas livré lors de l'utilisation de la télécommande radio.

Lors de l'utilisation de la télécommande radio, les points suivants sont à noter:

- Le récepteur est positionné derrière le fond ou sous le plateau de socle (un espace d'un minimum de 20 mm est nécessaire au-dessous du plateau de socle).
- La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W.
- 4 fréquences = 4 groupes de lampes
- 1 groupe de lampes = x lampes
- Toutes les lampes d'un groupe de lampes peuvent avoir une intensité réglée à la même valeur.
- La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.
- La télécommande radio ne peut pas être utilisée dans les réseaux 110 V.

Veillez impérativement respecter le mode d'emploi et la notice de programmation!

Télécommande radio à 4 fréquences avec changement de température de couleur



Télécommande radio à 4 fréquences avec changement de température de couleur

Référence

2119

-

Exemples d'utilisation (représentation schématique)

Exemple 1

Eclairage dans un seul meuble

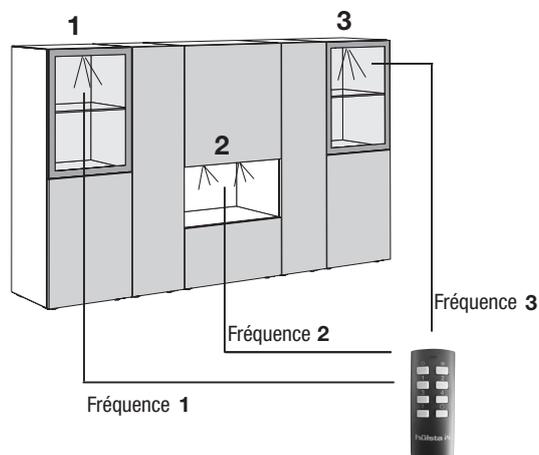
La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire le spot LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les spots LED dans le compartiment ouvert

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire le spot LED de la vitrine de droite

Remarque:

La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



Exemple 2

Eclairage de plusieurs meubles séparés

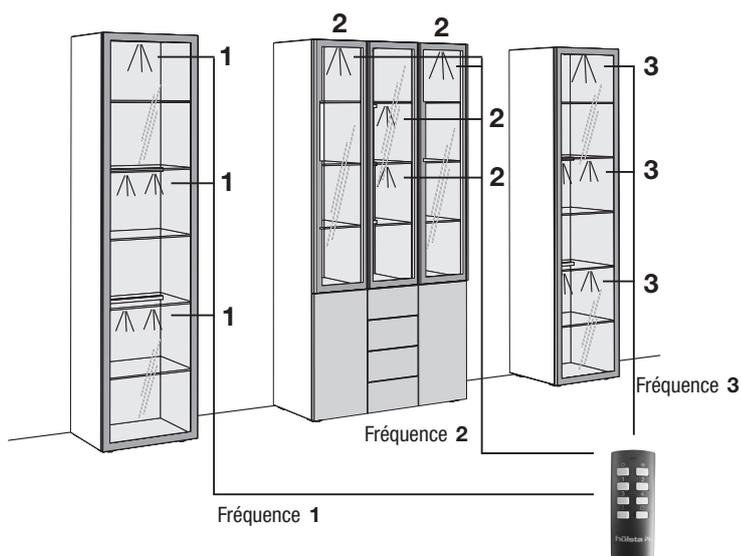
La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les spots LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine centrale

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de droite

Remarque:

La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



Exemple 3

Eclairage de plusieurs meubles séparés

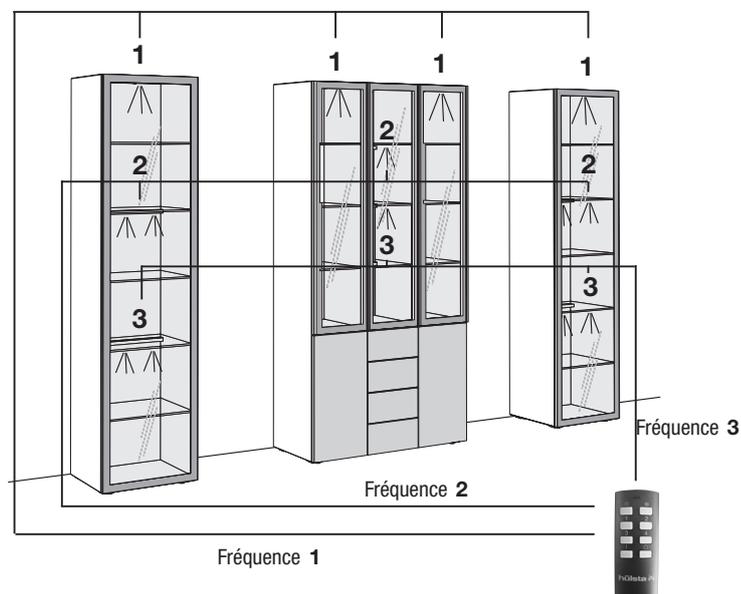
La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire les spots LED de la vitrine de gauche, centrale et de droite

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les rampes lumineuses LED supérieures de la vitrine de gauche, centrale et de droite

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire les rampes lumineuses LED inférieures de la vitrine de gauche, centrale et de droite

Remarque:

La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



Remarques importantes

Caractéristique des murs / notice de montage

Remarques importantes:

La composition des murs doit impérativement être demandée et, avant le montage, contrôlée avec soin par un monteur qualifié.

Le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en respectant soigneusement la notice de montage.

Les chevilles en matière synthétique jointes par hülsta au set de montage standard ne sont adaptées qu'au béton \geq C12/15, lorsque les caractéristiques des murs et leur résistance à l'écrasement relevées correspondent aux données du tableau ci-dessous. Un montage dans une maçonnerie légère est dans tous les cas exclu.

De plus, nous proposons pour les caractéristiques suivantes un set de fixation avec mortier composite (voir ci-dessous le set de fixation avec mortier composite). Egalement ici, le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en tenant compte des caractéristiques du mur et de la notice de montage. Les valeurs inférieures données pour la résistance à l'écrasement doivent toujours être respectées.

Tableau des matériaux de construction

avec description, indiquant le set devant être utilisé pour les types de murs suivants:

Set standard	Set de fixation avec mortier composite uniquement pour les matériaux de construction mentionnés ci-dessous!	
Béton C12/15 Résistance à l'écrasement \geq 15 N/mm ² 	 Brique pleine Mz 12 Résistance à l'écrasement \geq 12 N/mm ²	 Parpaing plein en béton léger V2 Résistance à l'écrasement \geq 2 N/mm ²
	 Parpaing plein en grès argilo-calcaire KS 12 Résistance à l'écrasement \geq 12 N/mm ²	 Parpaing creux en béton léger Hbl 2 Résistance à l'écrasement \geq 2 N/mm ²
	 Parpaing perforé en grès argilo-calcaire KSL 12 Résistance à l'écrasement \geq 12 N/mm ²	 Béton cellulaire PP2 Résistance à l'écrasement \geq 2 N/mm ²
	 Brique perforée verticalement HLz 12 Résistance à l'écrasement \geq 12 N/mm ² Densité brute \geq 1,0 kg/dm ³	

Dans tous les autres cas, il est impératif qu'un spécialiste choisisse une autre méthode de fixation adaptée. hülsta décline toute responsabilité pour le choix d'un autre type de fixation approprié ou non! Veuillez remarquer qu'en présence d'une fixation murale non adaptée, il y a risque que le meuble tombe ou se renverse - tout particulièrement lors de l'utilisation de matériaux de fixation arbitrairement choisis sur place. Par principe en tant que vendeur/monteur qualifié, vous êtes responsable de la bonne fixation des meubles au mur.



Sets de fixation

Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus

La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela n'est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur les dessins dans le tarif par l'intermédiaire d'un chiffre dans un carré noir. Chaque plateau porteur nécessite quatre vis de fixation.

- 3** = 3 plateaux porteurs
- 4** = 4 plateaux porteurs etc.

Un set de fixation avec mortier composite est suffisant jusqu'à un maximum de 3 plateaux porteurs ou 4 montants suspendus.

Remarque importante: Selon les caractéristiques du mur (voir les types de maçonnerie illustrés ci-dessus), le montage devra être effectué à l'aide du set de fixation avec mortier composite et d'un pistolet d'extrusion courant, la base d'une réalisation sûre et propre.

Set standard

Le set standard est composé de 4 chevilles en matière synthétique et de 4 vis de fixation, et est suffisant pour 1 plateau porteur. Les sets standard sont joints dans le sachet des ferrures en tenant compte du nombre des plateaux porteurs.

Set de fixation avec mortier composite pour un maximum de 3 plateaux porteurs composé de:

- 9x douilles perforées pour injection
- 9x douilles de fixation
- 1x cartouche pour injection
- 2x mélangeurs statiques
- 1x notice de montage

Veuillez utiliser les vis de fixation du set standard (livré gratuitement).

Exemple pour commande:

- Addition du nombre de plateaux porteurs de tous les articles commandés
 - Division par « 3 » de la somme
 - Résultat arrondi au chiffre entier supérieur
- = Nombre des sets de fixation avec mortier composite

M2

-

hülsta NAVIS

Stand: F 1. 2024

Modèles déposés. Tous droits réservés pour les évolutions techniques et les modifications de prix.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

