

#### now! time

now! time erfüllt viele Wünsche gleichzeitig: eine klare Ästhetik, die zugleich Abwechslung bietet, gehört zum Designkonzept von now! time. Sowohl die Vitrine in charakteristischer C-Kontur als auch TV-Element und Baukastenmöbel beherrschen die Kunst des Versteckens und Verstauens genauso gut wie die des In-Szene-Setzens.

#### Ausführungsübersichten


#### Ausführungen Korpus

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum


#### Ausführungen Front

Lack weiß	Hochglanzlack weiß
Lack seidengrau	Hochglanzlack seidengrau
Natureiche	
Kernnussbaum	

#### Korpus in Korpusausführung



#### Ausführungen Knöpfe

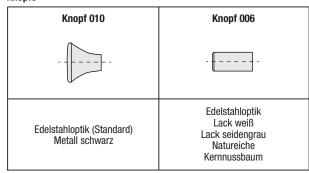

Bei Türen und Schubladen können Sie zwischen verschiedenen Knopfausführungen wählen. Falls im Auftrag keine Ausführung angegeben ist, wird werksseitig Knopf 010 in Edelstahloptik geliefert.

#### Ausführungswechsel:

Bei now! time sind Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen möglich. Geben Sie in diesem Fall die Ausführung deutlich und separat im Auftrag an! Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!



- Wichtiger Hinweis: Wangensystem, Korpusse und Lowboards sind nicht als Raumteiler verwendbar.
- hülsta-SoftFlow: Alle Schubladen mit gedämpftem Selbsteinzug als Vollauszug
- Selbsteinzug als Vollauszug
   hülsta-MagicClose: Alle Holz-Drehtüren mit hülsta-Magic-Close (gedämpfter Türanschlag)
- Bereits seit 1996 tragen alle unsere Kastenmöbel und Federholzrahmen das an strenge Kriterien geknüpfte Zeichen "Blauer Engel, weil emissionsarm", das Produkte auszeichnet, die schadstoffarm und besonders umweltverträglich sind.



#### Bitte unbedingt beachten: siehe Kapitel "now! general" zu folgenden Themen:

- wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen
   Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung
   Infrarot-Repeater-Set für Lowboards

- Kabeldurchlass-Montageset- Maßübersicht Flachbildschirmgrößen
- Klappenanschlag
- Hängeelemente
- Maximale Belastungen
- Wandbeschaffenheit / Montageanleitung





## **Planungshinweise**

## Lowboards / Sideboards / Hängeelemente planen

#### Planungsschritt 1




#### Auswahl der Type

Hinweis:

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben (siehe hierzu auch die Informationen auf der Vorseite).

#### Planungsschritt 2




#### Auswahl des optionalen Zubehörs wie z.B.

- Einlegeboden für Sideboard

- Knöpfe in einer anderen Ausführung

#### Planungsschritt 3



Auswahl der optionalen Füße / des optionalen Metallgestells bei Low- und Sideboards

Bei Sideboards sowie 170 und 190 cm breiten Lowboards wird ein 6er Set Füße benötigt, bei 120 und 140 cm breiten Lowboards ein 5er Set Füße.

### Einzelmöbel planen

#### Planungsschritt 1



Auswahl des Korpusses

in der gewünschten Ausführung

#### Planungsschritt 2



Auswahl der Inneneinteilung

in der gewünschten Ausführung wie z.B.:

Holz-Einlegeböden, Glas-Einlegeböden, Konstruktionsböden, Zubehör wie z.B. LED-Lichtleiste

#### Planungsschritt 3



Auswahl der Front(en)

in der gewünschten Ausführung wie z.B.:

Türen, Schubkästen, offene Fächer, Knöpfe in einer anderen Ausführung

#### Planungsschritt 4



Auswahl der Abdeck- und Sockelplatte


in der gewünschten Ausführung

Hinweis:

Abdeckplatten für Korpusse bis 10R Höhe sind zwingend erforderlich und müssen separat bestellt werden. Sockelplatten können optional eingeplant werden.

#### Wangenkombination planen

#### Planungsschritt 1



#### Auswahl der Wangen

in der gewünschten Anzahl sowie in der gewünschten Ausführung und Höhe

#### Planungsschritt 2



## Auswahl der Borde und Nischenrück-

in der gewünschten Anzahl sowie in der gewünschten Ausführung und Breite

Hinweis: In Verbindung mit einer Nischenrückwand können ausschließlich Einhängeborde aus Glas oder Holz eingeplant werden.

#### Planungsschritt 3



#### Auswahl der optionalen Mittelseiten

in der gewünschten Ausführung

Hinweis: Mittelseiten können ausschließlich auf Holzborden eingeplant werden. Mittelseiten werden zwingend benötigt, wenn Schiebetüren vor ein 136,6 cm breites Holzbord geplant werden.

#### Planungsschritt 4



#### Auswahl der Front(en)

in der gewünschten Ausführung

Türen, Schiebetüren, Klappen, Schubkästen, offene Fächer, Knöpfe in einer anderen Ausführung


Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum


#### Ausführungen Front

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum Hochglanzlack weiß Hochglanzlack seidengrau


## Vorzugskombinationen


Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist. Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

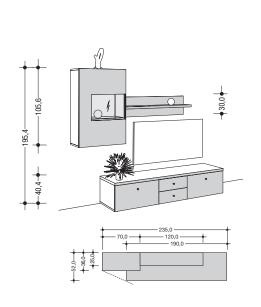

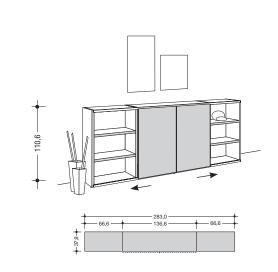

Verkaufstyp	Vorzugskombination	Vorzugskombination
	wie Abb. / spiegelb.	
Bestell-Nr.	990030 / 991030	990031
	-	_

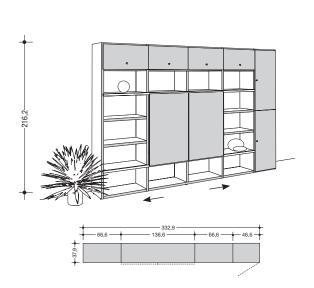

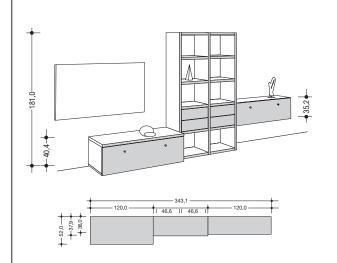



Verkaufstyp	Vorzugskombination	Vorzugskombination
	wie Abb. / spiegelb.	wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr.	990032 / 991032	990033 / 991033
1	-	-




## Vorzugskombinationen


Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist. Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

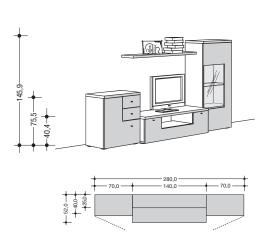

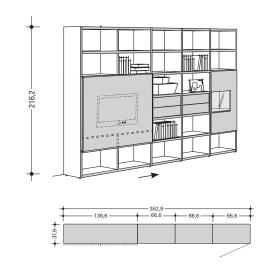

Verkaufstyp	Vorzugskombination	Vorzugskombination
	wie Abb. / spiegelb.	wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr.	990006 / 991006	990013 / 991013
	_	_

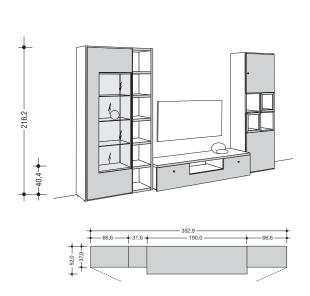

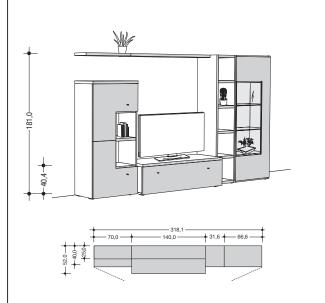

Verkaufstyp	Vorzugskombination	Vorzugskombination
	wie Abb. / spiegelb.	wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr.	990010 / 991010	990009 / 991009
	_	_


Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum


#### Ausführungen Front

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum Hochglanzlack weiß Hochglanzlack seidengrau


## Vorschlagskombinationen


Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

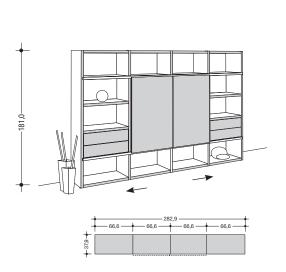

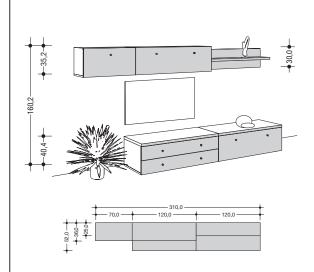

Verkaufstyp	Vorschlagskombination	Vorschlagskombination
		wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr.	980030	980031 / 981031
	_	-

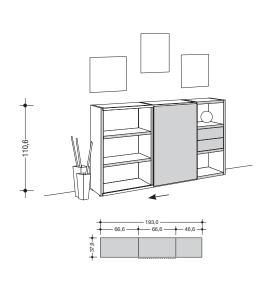

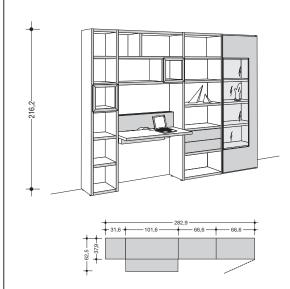



	Verkaufstyp	Vorschlagskombination	Vorschlagskombination
		wie Abb. / spiegelb.	wie Abb. / spiegelb.
	Bestell-Nr.	980032 / 981032	980033 / 981033
R		_	_




## Vorschlagskombinationen


Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

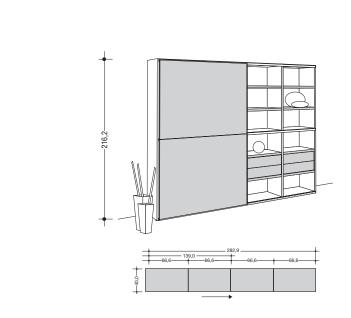



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	Vorschlagskombination
	wie Abb. / spiegelb.	
Bestell-Nr.	980020 / 981020	980021
	_	_

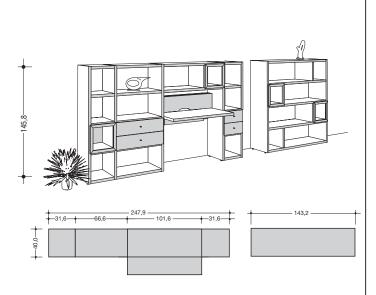

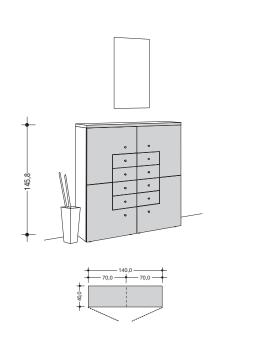

Verkaufstyp	Vorschlagskombination	Vorschlagskombination	
	wie Abb. / spiegelb.		
Bestell-Nr.	980019 / 981019	980006	
	-	-	


Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum


#### Ausführungen Front

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum Hochglanzlack weiß Hochglanzlack seidengrau

## Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

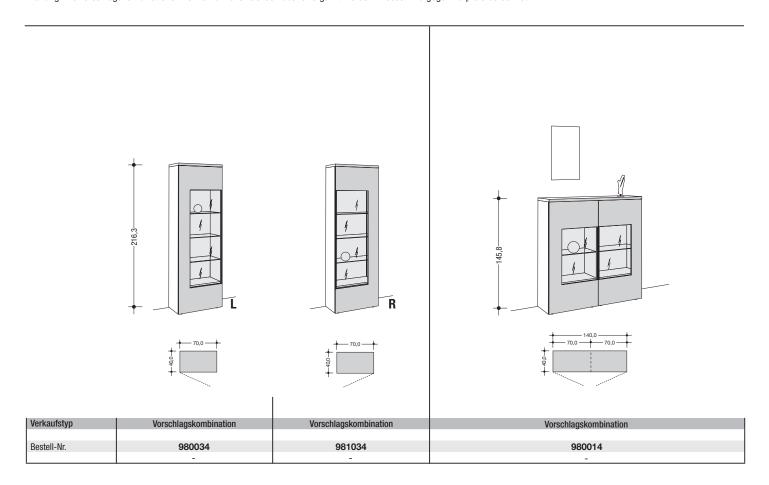



Verkaufstyp	Vorschlagskombination
	wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr.	980005 / 981005
R	_



# Gestaltungsmöglichkeiten





Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

#### Ausführungen Front

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum


Hochglanzlack weiß Hochglanzlack seidengrau

## Korpusplanung

#### Korpusse

35,2/70,4/105,6 cm hoch (37,0/72,2/107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)

Abdeckplatten für Korpusse bis 10R Höhe sind zwingend erforderlich und müssen separat bestellt werden! Nicht zwischen Wangen einplanbar. 8 bis 12 Raster hohe sowie 120 cm breite Korpusse sind nicht als Hängeelement einplanbar.



Verkaufstyp	Korpu	Korpus 2R Korpus 4R		Korpus 6R		
H x B x T in cm	35,2 x 50 x 37,9	35,2 x 70 x 37,9	70,4 x 70 x 37,9	70,4 x 120 x 37,9	105,6 x 70 x 37,9	105,6 x 120 x 37,9
Bestell-Nr.	4052	4072	4074	40124	4076	40126
	_	_	-	_	_	-

#### **Korpusse**

140,8/176,0/211,2 cm hoch (142,6/177,8/213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)


Abdeckplatten für Korpusse bis 10R Höhe sind zwingend erforderlich und müssen separat bestellt werden! Nicht zwischen Wangen einplanbar. 8 bis 12 Raster hohe sowie 120 cm breite Korpusse sind nicht als Hängeelement einplanbar.



Verkaufstyp	Korpus 8R	Korpus 10R	Korpus 12R
H x B x T in cm	140,8 x 70 x 37,9	176 x 70 x 37,9	211,2 x 70 x 37,9
Bestell-Nr.	4078	40701	40702
	-	-	-


#### Abdeckplatten

Abdeckplatten für Korpusse bis 10R Höhe sind zwingend erforderlich und müssen separat bestellt werden. Sie sind in 140 bis 210 cm Breite als durchgehende Abdeckplatten einsetzbar.

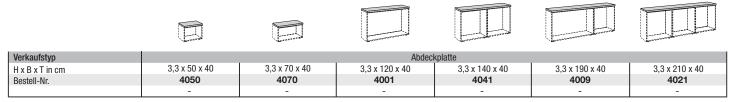

#### Sockelplatten

(Durchgehende) Sockelplatten können optional eingeplant werden.

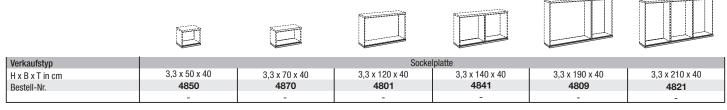


#### Korpuszubehör

erforderlich bei Wandmontage des 50 cm breiten 2 Raster Korpusses

erforderlich bei Wandmontage der 70 cm breiten 2, 4 und 6 Raster Korpusse

Klarglas









#### Schubladen für Korpusse

Einplanbar in Verbindung mit Konstruktionsboden und Mittelseite









Verkaufstyp	Schublade 1R						
H x B x T in cm	17,3 x 34,7 x 36	17,3 x 49,7 x 36	17,3 x 69,7 x 36	17,3 x 119,7 x 36			
Bestell-Nr.	4130	4150	4170	41120			
	-	-	-	-			

Schubladen, Klappe für Korpusse







Verkaufstyp	Schubl	Klappe 2R		
H x B x T in cm	34,9 x 69,7 x 36	34,9 x 119,7 x 36	34,9 x 69,7 x 2	
			Klappenanschlag unten	Klappenanschlag oben
Bestell-Nr.	4270	42120	4574	4575
	-	-	-	-

Türen für Korpusse

Einplanbar in Verbindung mit Konstruktionsboden und Mittelseite













Verkaufstyp		Winke	ltür 4R		Tür 4R	Tür 6R
H x B x T in cm		70,1 x 69,7 x 2			70,1 x 69,7 x 2	105,3 x 69,7 x 2
	4284	4286	4285	4287	42741 L / 42742 R	42761 L / 42762 R
Restell-Nr	_	_	_	_	_	_

Türen für Korpusse











Verkaufstyp	Tür 6R	Tür 8R	Tür 10R	Tür 12R
H x B x T in cm	105,3 x 69,7 x 2	140,5 x 69,7 x 2	175,7 x 69,7 x 2	210,9 x 69,7 x 2
	wie Abb. / spiegelb.			
Bestell-Nr.	43761 L / 43762 R	43781 L / 43782 R	43701 L / 43702 R	43721 L / 43722 R
	-	_	-	-


Beleuchtung, offenes Fach

LED-Lichtblende; einplanbar in 4 bis 12 Raster Korpusse; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät LED-Glaskantenbeleuchtung; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät

Einplanbar in Verbindung mit Konstruktionsboden; nicht in 32 cm tiefe Hängeelemente einplanbar

Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung: Type **3333** 





2,9 W



	***	
Verkaufstyp	LED-Lichtblende	LED-Glaskantenbeleuchtung
H x B x T in cm	1,9 x 66,6 x 3,0	2,9 x 66,4 x 1,4
Bestell-Nr.	40610	40810
	-	-

offenes Fach 34,7 x 34,7 x 37,3 4423

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

#### Ausführungen Front

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum Hochglanzlack weiß Hochglanzlack seidengrau

## Wangenplanung

#### Wangen

Höhenangabe bei Wangen inkl. 1,5 cm hohen Sockelverstellern



Verkaufstyp	Außenwange 6R	Mittelwange 6R	Außenwange 8R	Mittelwange 8R	Außenwange 10R	Mittelwange 10R	Außenwange 12R	Mittelwange 12R
H x B x T in cm	110,6 x 3,3 x 37,9	110,6 x 3,3 x 37,9	145,8 x 3,3 x 37,9	145,8 x 3,3 x 37,9	181 x 3,3 x 37,9	181 x 3,3 x 37,9	216,2 x 3,3 x 37,9	216,2 x 3,3 x 37,9
Bestell-Nr.	4416	4446	4418	4448	4410	4440	4411	4441
	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Wangenzubehör

Hinweis: Ab einer Belastung von 15 kg müssen bei einem 136,6 cm breiten Holzbord Mittelseiten durchgehend bis zum unteren Bord geplant werden; mit Wandbefestigung

Verkaufstyp			Holzbord		
H x B x T in cm	3,3 x 31,6 x 37,9	3,3 x 46,6 x 37,9	3,3 x 66,6 x 37,9	3,3 x 101,6 x 37,9	3,3 x 136,6 x 37,9
Bestell-Nr.	4463	4465	4464	4466	4461
	-	-	-	-	-

#### Wangenzubehör

ausschließlich vor Nischenrückwand einplanbar Unter der Schiebetür müssen bei einem 136,6 cm breiten Holzbord Mittelseiten durchgehend bis zum unteren Bord geplant werden.

#### Klarglas


Verkaufstyp	Holzboden	Glasboden	Mittelseite		
H x B x T in cm	3,3 x 66,6 x 35,3	0,6 x 66,6 x 34,8	15,9 x 3,3 x 37,9	31,9 x 3,3 x 37,9	
Bestell-Nr.	4460	40800	4452	4402	
	-	-	-	-	

#### Schubladen, Klappen für Wangen

ausschließlich zwischen 2 Borden einplanbar

Schubladen mit hülsta-Push-to-open

Hinter der 139,7 cm breiten Klappe 2R muss eine Mittelseite durchgehend bis zum unteren Bord geplant werden.



## Schubladen, offenes Fach für Wangen

Schubladen nicht in 32 cm tiefe Hängeelemente einplanbar.

Einplanbar in Verbindung mit Konstruktionsboden und Mittelseite; nicht in 32 cm tiefe Hängeelemente einplanbar

Einplanbar in Verbindung mit Konstruktionsboden










					_
Verkaufstyp		Schublade 1R		Schublade 2R	offenes Fach
H x B x T in cm	17,3 x 34,7 x 36	17,3 x 49,7 x 36	17,3 x 69,7 x 36	34,9 x 69,7 x 36	34,7 x 34,7 x 37,3
Bestell-Nr.	4130	4150	4170	4270	4423
	_	_	_	_	_



#### Türen für Wangen

#### Einplanbar in Verbindung mit Mittelseite

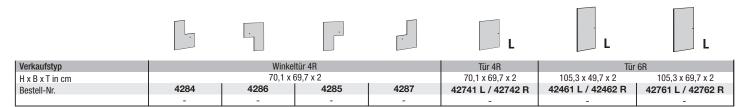


#### Türen für Wangen



#### Schiebetüren für Wangen

Schiebetüren inkl. Schienen; unter den Schiebetüren müssen bei einem 136,6 cm breiten Holzbord Mittelseiten durchgehend bis zum unteren Bord geplant werden. Min. Platzbedarf, um die Schiebetüren einplanen zu können: 283 cm (bei 139 cm breiten Schiebetüren) bzw. 143,1 cm (bei 69 cm breiten Schiebetüren).

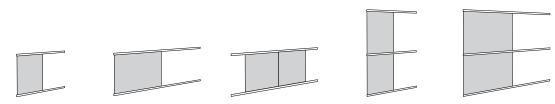


Verkaufstyp	Schieb	etür 6R	2 Schiebetüren 6R		
H x B x T in cm	105,2 x 69 x 2	105,2 x 139 x 2	105,2 x 139 x 2	210,9 x 69 x 2	210,9 x 139 x 2
	43607	4386	43614	43127	43813
Bestell-Nr.	-	=	-	-	-

#### Nischenrückwände

Bei den Ausführungen Natureiche und Kernnussbaum handelt es sich um Natureiche- und Kernnussbaum-

Nachbildungen.



Verkaufstyp	1	Ruckwand 2R		Ruckwand 4R	Ruckwand 6R	Ruckwand 8R	Ruckwand 10R	Ruckwand 12R
H x B x T in cm	31,5 x 31,2 x 1,1	31,5 x 46,2 x 1,1	31,5 x 66,2 x 1,1	66,7 x 66,2 x 1,1	101,9 x 66,2 x 1,1	137,1 x 66,2 x 1,1	172,3 x 66,2 x 1,1	207,5 x 66,2 x 1,1
Bestell-Nr.	4483	4484	4482	4474	4476	4478	4473	4471
	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Beleuchtung, Schreib-/Arbeitsplatz

LED-Glaskantenbeleuchtung; zwischen Wangen mit Glas-Einhängeborden einplanbar; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät.

LED-Lichtblende; zwischen Wangen mit Einhängeborden einplanbar; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät.

Schreib-/Arbeitsplatz zur Montage zwischen Wangen; inkl. hochschwenkbarer Klappe und integriertem Ablagefach fürs Kabelmanagement

**Funkfernbedienung** für LED-Beleuchtung: Type **3333** 



2,9 W





Verkaufstyp	LED-Glaskantenbeleuchtung	LED-Lic	Schreib-/Arbeitsplatz	
H x B x T in cm	2,9 x 66,4 x 1,4	1,9 x 50,0 x 3,0	1,9 x 66,6 x 3,0	39,9 x 101,5 x 62,5
Bestell-Nr.	40810	40710	40610	4100
	_	_	-	_

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle

D 7, 2023

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

#### Ausführungen Front

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum Hochglanzlack weiß Hochglanzlack seidengrau

## Lowboards, 50,0 cm tief

#### Lowboards 50,0 cm tief

38,7 cm hoch (40,5 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)

1 Klappe

2 Schubladen

1 Klappe

1 Klappe; 1 offenes Fach

1 Klappe; 1 Schublade

Nutzbare Innenmaße mittlere (bzw. äußere) Fächer: Höhe oben/unten: 17,4/14,0 (bzw. 33,4) cm; Breite: 69,4 (bzw. 31,5) cm; Tiefe: 45,8 cm

#### Infrarot-Repeater-Set

für Lowboards: Type **7777** -











Verkaufstyp		Lowboard				
H x B x T in cm	38,7 x 120 x 50	38,7 x 120 x 50	38,7 x 140 x 50	38,7 x 140 x 50	38,7 x 140 x 50	
Bestell-Nr.	4531	4532	4530	4536	4538	
	_	_	_	_	_	

## Lowboards 50,0 cm tief

38,7 cm hoch (40,5 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)

4 Schubladen; 1 Klappe

1 Klappe; 1 offenes Fach

1 Klappe; 1 Schublade

2 Schubladen; 2 Klappen

Nutzbare Innenmaße mittlere (bzw. äußere) Fächer: Höhe oben/unten: 17,4/14,0 (bzw. 33,4) cm; Breite: 69,4 (bzw. 31,5) cm; Tiefe: 45,8 cm

#### Infrarot-Repeater-Set

für Lowboards: Type **7777** -









Verkaufstyp	Lowboard			
H x B x T in cm	38,7 x 170 x 50	38,7 x 190 x 50	38,7 x 190 x 50	38,7 x 190 x 50
Bestell-Nr.	4535	4539	4540	4541
	-	-	-	-

#### Metallgestell für Lowboards

wahlweise in Edelstahloptik oder schwarz



Verkaufstyp		Metallgestell für Lowboards						
H x B x T in cm	13,2 x 12	20 x 49,8	13,2 x 14	40 x 49,8	13,2 x 1	70 x 49,8	13,2 x 19	90 x 49,8
	Edelstahloptik	schwarz	Edelstahloptik	schwarz	Edelstahloptik	schwarz	Edelstahloptik	schwarz
Bestell-Nr.	46300	46310	46400	46410	46500	46510	46600	46610
	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Füße für Lowboards Kabeldurchlass

Edelstahl

Bei 120 und 140 cm breiten Lowboards wird ein 5er Set Füße benötigt. Bei 170 und 190 cm breiten Lowboards wird ein 6er Set Füße benötigt. silberfarbig

Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in der Abdeckplatte der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist im hinteren Bereich möglich (nicht möglich oberhalb von Mittelseiten). Bitte die gewünschte Position deutlich im Auftrag angeben!





Verkaufstyp	Füße für Lowboards			
	15,2 cm hoch; Ø 4 cm			
	5er Set	6er Set		
Bestell-Nr.	46205	46200		
	-	-		

Verkaufstyp	Kabeldurchlass
	Ø 8,0 cm
Bestell-Nr.	N1
	-



## Sideboards, 45,0 cm tief

#### Sideboards 45,0 cm tief

73,7 cm hoch (75,5 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)

2 Türen; 1 offenes Fach; 3 Schubladen

2 Falttüren; 1 offenes Fach

2 Schiebetüren; 4 Schubladen

Metallgestell ist nicht möglich.







Verkaufstyp	Sideboard			
H x B x T in cm	73,7 x 190 x 45	73,7 x 210 x 45	73,7 x 210 x 45	
Bestell-Nr.	4330	4350	4340	
	-	-	-	

## Metallgestell für 45,0 cm tiefe Sideboards

wahlweise in Edelstahloptik oder schwarz; nicht möglich beim Sideboard mit Schiebetüren



Fulse	tur	45,0	cm	tiete
Sidel	boai	rds		

Edelstahl

Bei Sideboards wird ein 6er Set Füße benötigt.



Verkaufstyp		Metallgestell für Sideboards			
H x B x T in cm	13,2 x 19	13,2 x 190 x 44,8		10 x 44,8	
	Edelstahloptik	schwarz	Edelstahloptik	schwarz	
Bestell-Nr.	45100	45510	45300	45310	
	_	_	_	_	

Verkaufstyp	Füße für Sideboards
	15,2 cm hoch; Ø 4 cm
	6er Set
Bestell-Nr.	46200
	_

## Einlegeboden für 45,0 cm tiefe Sideboards

Verkaufstyp	Einlegeboden	für Sideboards
H x B x T in cm	2 x 66,6 x 40	2 x 116,6 x 40
Bestell-Nr.	4360	4362

## Side- und Highboards, 40,0 cm tief

#### Side- und Highboards 40,0 cm tief

Sideboards: 73,7 cm hoch (75,5 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen) 2 Türen; 3 Schubladen

2 Winkeltüren; 7 Schubladen

6 Schubladen

2 Winkeltüren; 2 Schubladen

Highboards:

108,9 cm hoch (110,7 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)



Max. Belastung: 100 kg









Verkaufstyp	Sideb	ooard	Highboard	
H x B x T in cm	73,7 x 210 x 40		108,9 x 120 x 40	
Bestell-Nr.	4569 4568		4226	4566
	-	_	-	-

#### Sockelplatten



Eine durchgehende Sockelplatte kann optional eingeplant werden.

-		•
	•	•
		<u> </u>

Verkaufstyp	Sockelplatte			
H x B x T in cm	3,3 x 210 x 40	3,3 x 120 x 40		
Bestell-Nr.	4821	4801		
	-	-		

D 7.2023

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

#### Ausführungen Front

Lack weiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum Hochglanzlack weiß Hochglanzlack seidengrau

## Hängeelemente, Wandsteckborde, Winkelborde

#### Hängeelemente 2R

Hängeelemente 6R

Verkaufstyp

H x B x T in cm Bestell-Nr.

- 1 Tür mit Klarglasausschnitt und 2 **Glas-**Einlegeböden (Türanschlag **links**)
- 1 Tür mit Klarglasausschnitt und 2 **Glas-**Einlegeböden (Türanschlag **rechts**)
- 1 Tür mit Klarglasausschnitt und 2 **Holz-**Einlegeböden (Türanschlag **links**)
- 1 Tür mit Klarglasausschnitt und 2 **Holz**-Einlegeböden (Türanschlag **rechts**)









Verkaufstyp	Hängeelement 6R			
H x B x T in cm	105,6 x 70 x 34			
Bestell-Nr.	43861 L	43862 R	43961 L	43962 R
	-	-	-	-

#### Einlegeböden für Hängeelemente 6R



#### Wandsteckborde

 Verkaufstyp
 Wandsteckbord

 H x B x T in cm
 3,3 x 70 x 25
 3,3 x 120 x 25
 3,3 x 140 x 25

 Bestell-Nr.
 4370
 4372
 4374

Winkelborde, Beleuchtung für Winkelborde

Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.











# Skizzier-Raster zum now! time-Programm



Bitte unliniertes Papier auflegen und durchzeichnen. Zeichenpapier mit zwei Büroklammern oder durch Umfalzen der oberen Blattkante gegen Verrutschen sichern.

made in germany


#### Checkliste


- 1.) Stimmen **Skizze und Bestellung** überein? Passen **Maße und Zeichnung** zur Typennummer? Sind alle **Typennummern** richtig in die Zeichnung eingetragen? Ist der **Türanschlag** ersichtlich?
- 2.) Sind alle Typennummern richtig? Haben Sie evtl. Preise und Typennummern vertauscht?
- 3.) Bei Kombinationen der Holz-, Lack- und Hochglanzlackausführungen: Ist klar ersichtlich, welche Typen in welcher Ausführung geliefert werden müssen?
- 4.) Ist ersichtlich, ob die bestellten Typen als Hängeelemente bzw. als Sockelelemente eingesetzt werden?
- 5.) Ist das Zubehör wie z.B. Beleuchtung etc. in der Zeichnung eingetragen?
- 6.) Ist dies ein Ergänzungsauftrag? Wenn ja, wann war die Erstlieferung? Nach Möglichkeit Skizze einreichen, auf der vorhandene und neue Bauteile gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie zudem die Planungshinweise auf den Einführungsseiten!

#### Hinweis zur Breitenermittlung bei Wangenplanungen:

Die Breitentabelle nennt alle Breiten bis 315 cm (größere Breiten immer plus 35 cm). Dieses Breitenmaß errechnet sich aus einer Wange + Bord. Zur Ermittlung der Gesamtbreite müssen 3,3 cm für die Abschlusswange hinzugerechnet werden!

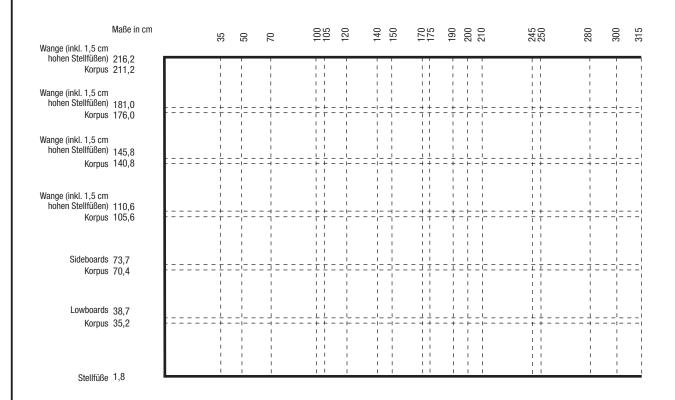

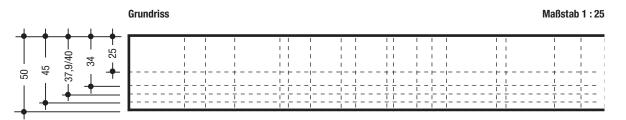

#### Wichtiger Hinweis!

Vergessen Sie nicht, uns zu jedem Auftrag die nachstehenden Angaben zu machen. Sie vermeiden damit zeitraubende Rückfragen und unnötige Lieferverzögerungen.

	Ausführung(en)	Auftraggeber	Datum	Kommission
ı				

## Wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen

In allen now!-Programmen dürfen Beleuchtungen mit manueller Ein-/Ausschaltung ausschließlich **auf Möbel** (wie z.B. die LED-Aufbauleuchte für Kleiderschränke) oder **in offene Fächer, offene Korpusse und hinter Klarglasfronten bzw. Fronten mit Klarglasausschnitt** (wie z.B. die Lichtleiste mit LED-Beleuchtung) eingeplant werden. **Die Einplanung von Beleuchtungen hinter blickdichten Fronten** (wie z.B. Holz-, Lack-, Hochglanzlackfronten oder vollflächig hinterlackierten Glasfronten) ist nicht möglich.

## **Funkfernbedienungs-Set**

#### **Funkfernbedienungs-Set**

Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger und wird für eine zusammenhängende Beleuchtungseinheit (z.B. innerhalb eines Möbels) genutzt. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt (z.B. bei bauseits getrennten Möbeln), muss für jede Beleuchtungseinheit ein Empfänger bestellt werden. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt der Fußschalter.

Das Funkfernbedienungs-Set besteht aus:

- 1 Sender
- 1 Empfänger

Verkaufstyp	Funkfernbedienung	zusätzlicher Sender	zusätzlicher Empfänger
	Set für LED-Leuchten		
Bestell-Nr.	3333	3334	3335
	-	_	_

## **IR-Repeater-Set**

#### **IR-Repeater-Set**

Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter Holz-/Hochglanzfronten. Mit einem Set können beliebig viele Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt:

- Mindestens 4 cm Abstand der Geräte zur Front
- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden
- Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen
- Hochfrequenzsignale können nicht übertragen werden

Das IR-Repeater-Set besteht aus:

- 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelschellen

Verkaufstyp	Infrarot-Repeater-Set		
	für Lowboards (1 Set pro Fach)		
Bestell-Nr.	7777		
	-		

## Kabeldurchlass-Montageset

#### Kabeldurchlass-Montageset

Kabeldurchlass-Montageset zur bauseitigen Anbringung von Kabeldurchlässen in Abdeckplatten, Korpussen, Mittelseiten und Rückwänden in Holz-/Lack-/Hochglanzlackausführungen. Der Kabeldurchlass-Bohrer kann mit allen handelsüblichen Bohrmaschinen verwendet werden.

Das Kabeldurchlass-Montageset besteht aus:

- 1 Kabeldurchlass-Bohrer (Ø 60 mm)
- 3x Kabeldurchlass Type K3 (aluminiumfarbig)

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise in der Montageanleitung!

Verkaufstyp	Kabeldurchlass-Montageset
Bestell-Nr.	1111
	_





## Maßübersicht Flachbildschirmgrößen


made in germany


Maßübersicht Flachbildschirmgrößen
Diese schematischen Darstellungen dienen zur Orientierung, wie hoch und breit Flachbildschirme mit unterschiedlichen Flachbildschirm-Diagonalen sind. Die unten aufgeführten Maße sind jedoch lediglich ca. Maße und variieren von Hersteller zu Hersteller.


Anhand der Maße können Sie in etwa abschätzen, wie breit z.B. ein Lowboard sein muss, damit der Flachbildschirm seitlich nicht übersteht.




















## Klappenanschlag

#### Klappenanschlag

Soweit es in der Typenliste nicht anders gekennzeichnet bzw. dargestellt ist, haben alle Elemente mit Klappe den Klappenanschlag unten.

## Wandbefestigung

#### **Wichtige Hinweise:**

Die fachgerechte Wandbefestigung von Möbeln darf nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Für andere Baustoffe (siehe nächste Seite) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht - besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

#### **Weitere Hinweise:**

Werden die 2 bis 8 Raster Baukästen und Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Werden Baukästen und Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) ein Hängebeschlag zu bestellen.

Bitte berücksichtigen Sie 2.0 cm Montageluft nach oben, um Baukästen und Elemente einhängen zu können.

## **Maximale Belastungen**

#### **Maximale Belastungen**

Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,5 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,5 und 105,7 cm Breite): 15 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (ab 105,7 cm Breite): 10 kg

Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!

## **Wichtige Hinweise**



## Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

made in germany

#### Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen. Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton ≥ C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

#### **Baustofftabelle**

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!			
Beton C12/15 Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm²		Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²		Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
		Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²		Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
		Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²		Porenbeton PP2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
		Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm² Rohdichte ≥ 1,0 kg/dm³		

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



## **Befestigungssets**

#### Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten

4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein Montage-Mörtelset ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

#### Standardset

Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

#### Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

9x Injektions-Siebhülsen

9x Einschraubhülsen

1x Iniektionskartusche

2x Statikmischer

1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

D 7, 2023

#### Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
- Summe durch "3" teilen
- Ergebnis auf volle Zahl aufrunden
- Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

5555

#### now! time

Stand: D 7. 2023

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany

hülsta-werke  $\cdot$  Karl-Hüls-Straße 1  $\cdot$  D-48703 Stadtlohn Tel. +49 (0) 2563 / 86-0  $\cdot$  Fax +49 (0) 2563 / 86-1000 www.now.huelsta.com

